

AI 機能搭載サーマルカメラ！ 入場前対策で安心安全

3つのパターンでご用意しております！

【AI機能搭載サーマルカメラパッケージ具体例：Aセット】

□基本セット

AI機能搭載サーマルカメラ

1m～3m以内

1.5m

高温者を検知するとアラームアナウンスが作動しフラッシュディスプレイが表示される。二次検査隔離部屋へ移動

カメラはLANケーブルで電源POEハブから給電できます。

□Aセット内容

- ①ノートPC 1台
- ②POEハブ (LANケーブル20m×1本・10m×1本) 1式
- ③AI機能搭載サーマルカメラ (三脚1.5mまで付) 1式
- ④42インチモニター 1台
- ⑤モニター専用自立式スタンド 1台
- ⑥接続ケーブル (HDMI・RGBケーブル各5m×各1本) 1式
- ⑦非接触型体温計 1ヶ
- ⑧30mコードリール (コンセント4口) 1ヶ
- ⑨搬入搬出費用・・・
- ⑩設置調整費用・・・
- ⑪撤去費用・・・
- ⑫出張オペレーティング費用

【ノートPC (スペック)】
OS: Windows10 Home 64ビット
CPU: インテル Corei5-8265U プロセッサ
メモリ: 8GB

電源ケーブルをコンセント口へ差し込む ※ハブ・PC・モニターで電源 (3回路) 必要となります。

HDMI RGB

42インチモニターに映し出す事が可能となります。
向かって左 (光学画像モード)
向かって右 (サーマル画像モード)
※ノートPCよりモニターに映像を流す為にはHDMIもしくはRGBケーブルで接続する。

〈よくある質問〉
LANとPOEの違い

POEとは？LANケーブルを利用した給電技術のこと

・音声アラームは「英語」アナウンスのみとなります。
・AI機能搭載カメラ角度は自動で調整をすることが出来ません。

イベント企画・運営 総合レンタル・会場設営・各種仮設・建築工事一式

株式会社 凌駕

レントオール フランチャイズチェーン

街とビジネスを
レンタルサポート


RENT ALL 宮崎

ホームページへGO



TEL: 0985-41-3380
FAX: 0985-41-3381

皆の笑顔の為に

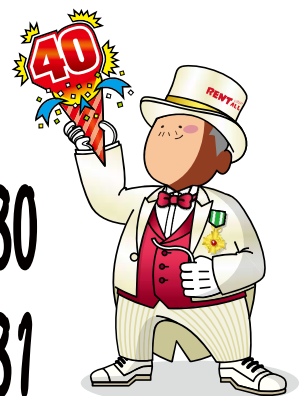

【AI機能搭載サーマルカメラパッケージ具体例：Bセット】

基本セット

【ノートPC (スペック)
OS: Windows 7以上
CPU: Intel Core 2 Duo
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上Directx 7以上

電源ケーブルをコンセント口へ差し込み ※ハブ・PC・モニターで電源 (3回路) 必要となります。

カメラはLANケーブルで電源POEハブから給電できます。

高温者を検知するとアラームアナウンスが作動しブラッシュアップ表示される。二次検査隔離部屋へ移動

カメラはLANケーブルで電源POEハブから給電できます。

【よくある質問】 LANとPOEの違い → POEとは？LANケーブルを利用した給電技術のこと

42インチモニターに映し出す事が可能となります。向かって左 (光学画像モード) 向かって右 (サーマル画像モード) ※ノートPCよりモニターに映像を流す為にはHDMIもしくはRGBケーブルで接続する。

【待機列用備品】

①サーマルカメラで二次測定

※上記備品以外にも多種多様なアイテムを保有しております。

セット内容

- ①ノートPC 1台
- ②POEハブ (LANケーブル20m×1本・10m×1本) 1式
- ③AI機能搭載サーマルカメラ (三脚1.5mまで付) 1式
- ④42インチモニター 1台
- ⑤モニター専用自立式スタンド 1台
- ⑥接続ケーブル (HDMI・RGBケーブル各5m×各1本) 1式
- ⑦非接触型体温計 1ヶ
- ⑧30mコードリール (コンセント4口) 1ヶ
- ⑨ベルトインポール (2m) 12本 (10m分)
- ※その他カラーコーン×12ヶ・コーンバー (2m) ×10本
- ⑩フェンス (2m) ×10台にも変更可
- ⑪パネルスタンド (案内サイン60×60cm付) 2枚
- ⑫フロアサイン50×50cm (ゴムマット仕様) 5枚
- ※2m間隔で置いてください。
- ⑬搬入搬出費用・・・
- ⑭設置調整費用・・・
- ⑮撤去費用・・・
- ⑯出張オペレーティング費用

・音声アラームは「英語」アナウンスのみとなります。
・AI機能搭載カメラ角度は自動で調整をすることが出来ません。

【AI機能搭載サーマルカメラパッケージ具体例：Cセット】



基本セット

【ノートPC (スペック)
OS: Windows 7以上
CPU: Intel Core 2 Duo
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上Directx 7以上

電源ケーブルをコンセント口へ差し込み ※ハブ・PC・モニターで電源 (3回路) 必要となります。

カメラはLANケーブルで電源POEハブから給電できます。

高温者を検知するとアラームアナウンスが作動しブラッシュアップ表示される。二次検査隔離部屋へ移動

カメラはLANケーブルで電源POEハブから給電できます。

【よくある質問】 LANとPOEの違い → POEとは？LANケーブルを利用した給電技術のこと

42インチモニターに映し出す事が可能となります。向かって左 (光学画像モード) 向かって右 (サーマル画像モード) ※ノートPCよりモニターに映像を流す為にはHDMIもしくはRGBケーブルで接続する。

【二次検温部屋】

Aセット + Bセット

【二次検温備品・換気対策備品】

※上記備品以外にも多種多様なアイテムを保有しております。

セット内容

- ①ノートPC 1台
- ②POEハブ (LANケーブル20m×1本・10m×1本) 1式
- ③AI機能搭載サーマルカメラ (三脚1.5mまで付) 1式
- ④42インチモニター 1台
- ⑤モニター専用自立式スタンド 1台
- ⑥接続ケーブル (HDMI・RGBケーブル各5m×各1本) 1式
- ⑦非接触型体温計 1ヶ
- ⑧30mコードリール (コンセント4口) 1ヶ
- ⑨ベルトインポール (2m) 12本 (10m分)
- ※その他カラーコーン×12ヶ・コーンバー (2m) ×10本
- ⑩フェンス (2m) ×10台にも変更可
- ⑪パネルスタンド (案内サイン60×60cm付) 2枚
- ⑫フロアサイン50×50cm (ゴムマット仕様) 5枚
- ※2m間隔で置いてください。
- ⑬システム2次検温部屋セット 1式
- ⑭50cm角白テーブル 1本
- ⑮消毒液 1本 500ml ※液体消費後はご購入
- ⑯ゴミ箱 (フットペダル式) 1ヶ
- ⑰空気清浄機 1台 ※要電源
- ⑱1HPスポットクーラー 1台 ※要電源
- ⑲120cm×45cm白テーブル 1台
- ⑳折イス 2脚
- ㉑搬入搬出費用・・・
- ㉒設置調整費用・・・
- ㉓撤去費用・・・
- ㉔出張オペレーティング費用

・音声アラームは「英語」アナウンスのみとなります。
・AI機能搭載カメラ角度は自動で調整をすることが出来ません。